www.sgd-france.com
info@sgd-france.com
04 50 96 17 52

SGD FRANCE

LAVAGE DÉGRAISSAGE

DÉTERGENTS–SOLVANTS
BIOLOGIQUES – LESSIVIELS

NETTOYAGE – LAVAGE – PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
LUBRIFICATION – FILTRATION – TRAITEMENT DE L'AIR ET DES LIQUIDES

ETAPE 1 » CHOIX DU SUPPORT DE FONTAINE

LE STANDARD EN 3 ÉTAPES

Châssis fût 220L*

Ce fût supporte toutes les fontaines standards et à encombrement réduit.

Voir page 5 pour le choix du solvant.

Réf. 10.000

Châssis fixe*

Autorise l'utilisation des fûts de 20 à 220L.

Pour toutes fontaines standards, à décantation et à encombrement réduit.

Réf. 20.000

Châssis mobile*

Le plateau inférieur supporte un tonnelet de 60L.
Deux roulettes orientables avec freins facilitent le déplacement.

Pour toutes fontaines standards, à décantation et à encombrement réduit.

	CHÂSSIS FIXE	CHÂSSIS MOBILE	FÛT 220L
DIMENSIONS DU PLAN DE TRAVAIL	800 x 500 mm		Ø 600 mm
CHARGE	150 kg		250 kg
HAUTEUR DE TRAVAIL	Réglable : 800 à 1000 mm	900 mm	
MATÉRIEL	Epoxy		Peint
POIDS	14 kg	35 kg	230 kg
RÉF. ARTICLE	10.000	20.000	Nous Consulter

* Supports vendus séparément, sans fontaine. La fontaine peut aussi être vendue sans support.

Choix du solvant en page 5 ►►

Déclinaison en plan de travail ou base de rangement, jusqu'à 150 kg

Châssis fixes

Réf. 10.000

◄ Pieds réglables

Châssis mobiles

Réf. 20.000

Réf. TABLE DE CONTROLE

◄ Poste de travail mobile
◄ Freins
◄ Format standard ou mini

Tél. 04 50 96 17 52 | info@sgd-france.com | www.sgd-france.com

ETAPE 2 » CHOIX DE LA FAMILLE DE FONTAINE

Réf. 6.000

Se pose sur fût, châssis fixe ou mobile

DÉTERGENTS SOLVANTS LESSIVIELS

Usage : D S L

• Fontaine avec couvercle*

Bac en tôle 15/10ème, recouvert de peinture EPOXY, de couleur bleu clair bleu foncé.
Dimension du plan de travail : 800 x 500 mm.
Hauteur du bac : 65 mm.
Hauteur des côtés et du fond : 270 mm.
Hauteur avec couvercle ouvert : 860 mm.
Bavette de protection avant.

Réf. 1.000

• Fontaine à encombrement réduit*

Idéal lorsque l'espace de travail est restreint ou pour le nettoyage des petites pièces.

Pour fût de 60 à 220 L

Réf. 1.000-500x500

• Fontaine standard*

Pour le dégraissage de tout type de pièce.

Pour fût de 60 à 220 L

Réf. 3.000

• Fontaine à décantation*

Pour la décantation par trempage. Avec couvercle à vérin. Remplissage et vidange par manette intérieure et système d'évacuation du trop-plein.

Pour fût de 60 à 220 L

3 finitions au choix ▶

Peinture EPOXY



Acier INOXYDABLE



Acier GALVANISÉ

	FONTAINE STANDARD	FONTAINE RÉDUITE	FONTAINE DÉCANTATION	FONTAINE COUVERCLE
DIMENSIONS PLAN DE TRAVAIL	800 x 500 mm	500 x 500 mm	550 x 490 x 190 mm (ext.) 520 x 360 x 95 mm (int.)	800 x 500 mm
HAUTEUR CÔTÉS ET FOND	270 mm	270 mm	680 mm	270 / 860 mm
CHARGE	150 kg			
REMPLISSAGE OPTIMAL	-	-	13 litres	-
POIDS (À VIDE)	22 kg	15 kg	30 kg	28 kg
MATÉRIEL / FINITION	Epoxy, Inox ou Galvanisé	Epoxy	Epoxy	Epoxy
RÉF. ARTICLE	Epoxy | Inox | Galvanisé 1.000 | 2.000 | 5.000	1.000-500x500	3.000	6.000

*Fontaines livrées avec : Tube plongeur en PVC pour retour produit + Écrou de fixation.
Toutes nos fontaines se posent directement sur fût, châssis fixe ou mobile.

FABRICATION SPÉCIALE

Nous réalisons tout type de fontaine suivant vos besoins.
Choisissez vos dimensions, vos matériaux, vos couleurs ... !

CONTACTEZ-NOUS

LE STANDARD EN 3 ÉTAPES

ETAPE 3 » CHOIX DE LA POMPE

LE STANDARD EN 3 ÉTAPES

Pompes à ENGRENAGE

- ► Pour solvants légèrement gras
- ► Corps de pompe en aluminium
- ► Faible débit

SOLVANTS

Usage : S

Pompe à engrenage pneumatique

Modèle à air comprimé.
Débit variable de 60 à 160 litres / heure, réglable par la vanne d'arrivée d'air.

Réf. 502

Pompe à engrenage électrique

Pour tension d'alimentation 220V ou 24V (au choix, à préciser).
Puissance 52 W.
Moteur homologué ÜL, CSA, conforme aux normes CEI.
Débit constant 160 litres / heure.

Réf. 501

Pompes à MEMBRANE

- ► Pour les dégraissants à base d'eau
- ► Faible débit

DÉTERGENTS LESSIVIELS

Usage : D L



Pompe à membrane pneumatique

Corps en acétal.
Débit Max : 7.6 litres / min.
Pression : 1.4 à 5.5 bars.
Peut s'utiliser avec un grand nombre de produits aqueux.

Réf. 522

Pompe à membrane électrique

Pour tension d'alimentation 220V.
Débit Max : 3 litres / min.
Peut pomper des fluides liquides et visqueux jusqu'à 250 cP.

Réf. 521

► Pompe électrique
Livrée avec les accessoires suivants :

- Flexible d'aspiration équipé d'une crépine de filtration
- Pinceau nylon, avec manche en bois, relié au flexible d'alimentation
- Sachet de visserie et clips

► Pompe pneumatique
Livrée avec les accessoires suivants :

- Vanne de réglage d'arrivée d'air, avec support
- Flexible d'aspiration équipé d'une crépine de filtration
- Pinceau nylon, avec manche en bois, relié au flexible d'alimentation
- Sachet de visserie et clips

POMPE	ENGRENAGE		MEMBRANE	
DÉBIT L/H	60 à 160	160	498	180
ALIMENTATION	Pneumatique	Électrique	Pneumatique	Électrique
PRESSION / BAR	2 à 5	-	1.4 à 5.5	-
TENSION	-	220 V c,a	-	220 V c,a
POIDS	1 kg	2 kg	1 kg	2 kg
RÉF. ARTICLE	502	501	522	521

Tél. 04 50 96 17 52 | info@sgd-france.com | www.sgd-france.com

COMMANDEZ VOTRE ÉQUIPEMENT COMPLET

Trouvez facilement la référence et passez votre commande
au 04.50.96.17.52 ou info@sgd-france.com

Fontaines sur fût

Fontaine sur fût	Pompe	Réf.
Standard époxy	Engrenage électrique 220 V	1501
	Engrenage électrique 24 V	1501B
	Engrenage pneumatique	1502
	Membrane électrique 220 V	1521
	Membrane pneumatique	1522
Standard inox	Engrenage électrique 220 V	2501
	Engrenage électrique 24 V	2501B
	Engrenage pneumatique	2502
	Membrane électrique 220 V	2521
	Membrane pneumatique	2522
Standard galvanisé	Engrenage électrique 220 V	5501
	Engrenage électrique 24 V	5501B
	Engrenage pneumatique	5502
	Membrane électrique 220 V	5521
	Membrane pneumatique	5522
Standard réduite	Engrenage électrique 220 V	1501-500x500
	Engrenage électrique 24 V	1501B-500x500
	Engrenage pneumatique	1502-500x500
	Membrane électrique 220 V	1521-500x500
	Membrane pneumatique	1522-500x500

Fontaines sur châssis mobile

Fontaine châssis mobile	Pompe	Réf.
Standard époxy	Engrenage électrique 220 V	21501
	Engrenage électrique 24 V	21501B
	Engrenage pneumatique	21502
	Membrane électrique 220 V	21521
	Membrane pneumatique	21522
Standard inox	Engrenage électrique 220 V	22501
	Engrenage électrique 24 V	22501B
	Engrenage pneumatique	22502
	Membrane électrique 220 V	22521
	Membrane pneumatique	22522
Standard galvanisé	Engrenage électrique 220 V	25501
	Engrenage électrique 24 V	25501B
	Engrenage pneumatique	25502
	Membrane électrique 220 V	25521
	Membrane pneumatique	25522
Standard réduite	Engrenage électrique 220 V	21501-500x500
	Engrenage électrique 24 V	21501B-500x500
	Engrenage pneumatique	21502-500x500
	Membrane électrique 220 V	21521-500x500
	Membrane pneumatique	21522-500x500
Décantation	Engrenage électrique 220 V	23711
	Engrenage électrique 24 V	23711B
	Engrenage pneumatique	23712
	Membrane pneumatique	23522

Fontaines sur châssis fixe

Fontaine châssis fixe	Pompe	Réf.
Standard époxy	Engrenage électrique 220 V	11501
	Engrenage électrique 24 V	11501B
	Engrenage pneumatique	11502
	Membrane électrique 220 V	11521
	Membrane pneumatique	11522
Standard inox	Engrenage électrique 220 V	12502
	Engrenage électrique 24 V	12501B
	Engrenage pneumatique	12502
	Membrane électrique 220 V	12521
	Membrane pneumatique	12522
Standard galvanisé	Engrenage électrique 220 V	15501
	Engrenage électrique 24 V	15501B
	Engrenage pneumatique	15502
	Membrane électrique 220 V	15521
	Membrane pneumatique	15522
Standard réduite	Engrenage électrique 220 V	11501-500x500
	Engrenage électrique 24 V	11501B-500x500
	Engrenage pneumatique	11502-500x500
	Membrane électrique 220 V	11521-500x500
	Membrane pneumatique	11522-500x500
Décantation	Engrenage électrique 220 V	13711
	Engrenage électrique 24 V	13711B
	Engrenage pneumatique	13712
	Membrane pneumatique	13522
Cartérisée	Engrenage électrique 220 V	11501C
	Engrenage électrique 24 V	11501BC
	Engrenage pneumatique	11502C
	Membrane électrique 220v	11521C
	Membrane pneumatique	11522C

CHOISISSEZ VOS LIQUIDES

	Liquides	Volume (L)	Réf.
BIOLOGIQUES B	Bionet Liquide	20	ENV-BIO-LIQUIDE
SOLVANTS S	Solvanet	200	DEG-S200L
		60	DEG-S60L
		20	DEG-S20L
DÉTERGENTS D	Déternet	200	DEG-D200L
		60	DEG-D60L
		20	DEG-D20L
		5	NET CLEANER ALU
LESSIVIELS L	Lessivnet	20	DEG-L20L
		60	DEG-L60L
		209	DEG-L209L

LE STANDARD EN 3 ÉTAPES

FONTAINE CARTÉRISÉE - FERMÉE

LES SPÉCIALES

Fontaine cartérisée Acier Epoxy avec capot de protection

Caractéristiques

- Surface de travail : 800 x 500 mm
- Charge maxi : de 60 kg à 100 kg (suivant le support)
- Débit pompe : en fonction du type de pompe
- Fontaine vendue avec gants de protection
- Finition : peinture Epoxy

Options

- Soufflette de séchage
- Bac de rétention pour fût 200L
- Système d'aspiration

	Electrique		Pneumatique	
Type de Liquide	Solvant	Lessiviel	Solvant	Lessiviel
Réf. Article	11501C	11521C	11502C	11522C

Modularité de la fontaine

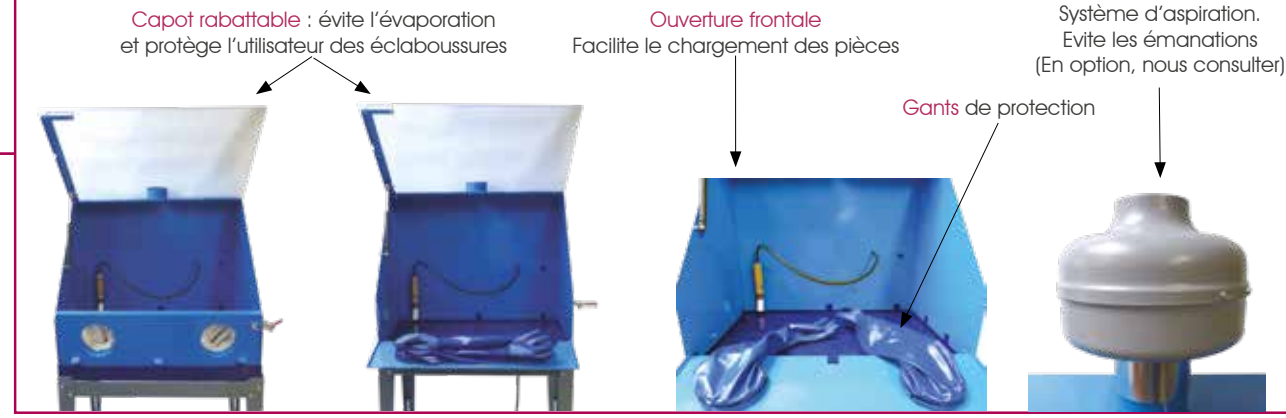

Tél. 04 50 96 17 52 | info@sgd-france.com | www.sgd-france.com

DÉGRAISSAGE BASSE, MOYENNE ET HAUTE PRESSION

Caractéristiques et équipement standard :
Ce système permet de réaliser avec succès le lavage de pièces mécaniques de petites et moyennes dimensions.

Le traitement se fait manuellement, par l'intermédiaire de deux gants installés dans la partie avant.

L'efficacité du lavage est assurée par une pompe à haute pression et par la buse de pulvérisation ou par la brosse.

La buse peut être rapidement remplacée par la brosse classique grâce à des raccords rapides.

La machine possède un pistolet à air comprimé pour le séchage.

- Hauteur du plan de travail : 1 mètre
- Fermeture de porte avec ressort à gaz assistée
- Déclenchement du lavage par pédale
- Système d'aspiration des vapeurs
- Buse et brosse interchangeables
- Souflette à air comprimé
- Panneaux amovibles en acier inox AISI 304 entre la chambre de lavage et le réservoir
- Porte avec poignées et verre trempé
- Pompe de filtration d'entrée (500 μ)

TOUT INOX

POMPES

Pression garantie

Réglage par manomètre

PNEUMATIQUE

- Eclairage intérieur
- Chauffage par résistance en acier inoxydable
- Contrôle du niveau minimum du réservoir afin de protéger la pompe et la résistance
- Gants PVC (huiles et graisses hydrofuges, une bonne résistance aux produits acides)

ÉLECTRIQUE

- Pompe électrique 230V
- Eclairage intérieur
- Contrôle du niveau minimum du réservoir afin de protéger la pompe et la résistance
- Gants PVC (huiles et graisses hydrofuges, une bonne résistance aux produits acides)

DÉTERGENTS SOLVANTS LESSIVIELS BIOLOGIQUES

Usage : D S L B

Attention, l'usage du solvant est préconisé en version pneumatique uniquement. Risque d'inflammabilité.

	Basse Pression			Moyenne Pression	Haute Pression	
	Net-Bp 40L	Net-Bp 75L	Net-Bp 90L	Net-Mp 75L	Net-Hp 75L	Net-Hp 90L
Pression	10 bars	10 bars	10 bars	35 bars	80 bars	80 bars
Cap. de lavage*	700 x 550 x H450	950 x 700 x H550	1200 x 800 x H550	950 x 700 x H550	950 x 700 x H550	1200 x 800 x H550
Charge	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Chauffage	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
Pompe	Electrique ou Pneumatique			Electrique	Electrique	
Cap. Réservoir	40 litres	75 litres	90 litres	75 litres	75 litres	90 litres
Dim. Hors Tout*	950 x 700 x 1600	1200 x 850 x 1700	1450 x 950 x 1800	1200 x 850 x 1700	1200 x 850 x 1700	1450 x 950 x 1800
Réf. article	NET-BP40	NET-BP75	NET-BP90	NET-MP75	NET-HP75	NET-HP90

*Dimensions : mm

FONTAINES BIO-NET - MINI / COMPACT / MAXI

LES BIOLOGIQUES

BIOLOGIQUES

Usage : B

Bio-Net Mini

Pour un usage occasionnel.
Bio-net mini vous permet une grande flexibilité et mobilité d'utilisation. Cela vous donne la possibilité de travailler confortablement sur plusieurs lieux de travail.

- Surface utile 500 x 400 mm, charge maximale de 20 kg.
- Remplissage optimal 30 L.
- Baquet intégré avec deux roues dirigeables et deux fixes.
- Maniable et léger, il se transporte et se déplace facilement partout où vous en avez besoin.
- 100% Mobile. Autonomie 3 à 4 jours (sur batterie).

Sans COV!

NSF

Réf. ENV-BIONET-MINI

Bio-Net Compact GT

- Nouveau système de filtrage triple : gros filtre, filtre fin et filtre à aimant.
- Surface utile 700 x 480 mm, charge maximale de 100 kg.
- Remplissage optimal 90 L.
- Le «kontrolbox» contient la commande et la pompe. Facile à remplacer en cas de panne.
- La fontaine, en version standard, est équipée d'un filtre fin qui porte à son maximum l'efficacité du liquide Bio-net.
- Robinet de vidange.

Réf. ENV-BIONET-COMPACT GT

Bio-Net Maxi GT

- Charge maximale admissible élevée, jusqu'à 250 kg, autorisée par la stabilité et la robustesse de la fontaine.
- Surface utile de 810 x 520 mm, spacieuse, convenant également à des pièces encombrantes.
- Tableau de commande convivial avec alarmes : tout dysfonctionnement est signalé immédiatement.
- Un filtre plus fin (en option, nous consulter), peut être incorporé ultérieurement.
- Un couvercle (en option, nous consulter) protège contre l'encrassement et réduit l'évaporation du Liquide Bio-Net.
- Robinet de vidange.

Réf. ENV-BIONET-MAXI GT

LES KITS

Réf. ENV-BIO-Kit Mini

- KIT Fontaine **Bio Net Mini**
+ 1 bidon de 20L de LESSIVNET

Réf. ENV-BIO-Kit Compact GT

- KIT Fontaine **Bio Net Compact 80L GT**
+ 4 bidons de 20L de Bio Net liquide avec bactéries + couvercle

Réf. ENV-BIO-Kit Maxi GT

- KIT Fontaine **Bio Net Maxi 100L GT**
+ 5 bidons de 20L de Bio Net liquide avec bactéries + couvercle

Tél. 04 50 96 17 52 | info@sgd-france.com | www.sgd-france.com

FONTAINES BIO-NET - XL & XXL INOX

Caractéristiques et équipement standard :

- Conception ergonomique, meilleure stabilité, chargement facile.
- Appareils fabriqués à partir de matériaux synthétiques, aucun risque de corrosion. Plan de travail en acier inoxydable.
- Système de filtrage triple : gros filtre, filtre fin et aimant.
- Boitier de contrôle amovible pour une désinstallation rapide. Maintenance et réparations faciles.
- Bac équipé d'une double paroi pour une meilleure isolation : pertes de chaleur réduites, économie d'énergie.
- Plan de travail spacieux et capacité de charge élevée (jusqu'à 500 kg). Idéal pour le nettoyage de pièces lourdes et de grandes tailles.
- Plan de travail extra-large (1500 x 950 mm) permettant le travail de deux personnes.
- Écoulement conique avec filtre 600 µm.
- Grille de protection en matière PE (en option, nous consulter).

Bio-Net Maxi XL INOX

Jusqu'à 250 kg

Naturel, simple et rentable !

BIOLOGIQUES

Usage : B

Bio-Net Maxi XXL INOX

Jusqu'à 500 kg

	Bio-net MINI	Bio-net COMPACT GT	Bio-net MAXI GT	Bio-net XL	Bio-net XXL
Dimensions Plan de travail (LxP)	500 x 400 mm	700 x 480 mm	810 x 520 mm	1500 x 900 mm	1500 x 1000 mm
Charge	20 kg	100 kg	250 kg	250 kg	500 kg
Hauteur de travail	900 mm	900/1040 mm	860/1030 mm	850/1000 mm	850/1000 mm
Temp. d'utilisation	0	15-48°C, en usine préréglage à 41° C environ			
Chauffage	0	env. 750 W	env. 650 W	env. 750 W	env. 750 W
Pompe	40 W				
Remplissage optimal	30 litres	90 litres	100 litres	100 litres	100 litres
Matériel	PEBD*			PEBD* - INOX	
Poids (à vide)	env. 30 kg	env. 45 kg	env. 55 kg	110 kg	180 kg
Alimentation	230 V, 50 Hz				
Réf. article	ENV-BIONET-MINI	ENV-BIONET-COMPACT GT	ENV-BIONET-MAXI GT	ENV-BIONET-MAXI XL	ENV-BIONET-MAXI XXL

*PEBD : Polyéthylène Basse Densité (bioplastique).

BACS À ULTRASONS ANALOGIQUES

Les bacs à ultrasons sont utilisés dans toutes les industries, de la sous-traitance mécanique à la bijouterie, en passant par les industries alimentaires et la médecine.
Le nettoyage est aussi souvent une préparation à un contrôle dimensionnel ou un contrôle de pollution.

- La contenance des bacs proposés s'échelonne **de 2 à 206 litres**.
- Le temps de nettoyage est de **0 à 15 minutes**, réglé par une minuterie.
- La température est régulée avec un thermostat.
- Certains modèles sont équipés d'un robinet de vidange.

Je choisis l'analogique pour :

- **Un bon rapport qualité / prix**
- **Une utilisation facile**

Bacs à ultrasons Analogiques Grands Formats

Jusqu'à 206 L

DÉTERGENTS SOLVANTS LESSIVIELS BIOLOGIQUES

Usage : D S L B

*Attention, se référer à la fiche de sécurité pour l'utilisation du liquide solvant, produit inflammable à haute température.

Réf. Article	Capacité Utile (L)	Dimensions Int.Cuve (mm)	Puissance Ultrasonic (W)	Puissance Chauffage (W)	Vanne de Vidange
BU/A-3L	2.6 litres	240 x 140 x 100	120 W	100 W	Non
BU/A-6L	5.5 litres	300 x 155 x 150	180 W	300 W	
BU/A-10L	9 litres	300 x 240 x 150	240 W	300 W	
BU/AP-10L	9 litres	300 x 240 x 150	360 W	300 W	
BU/A-15L	13 litres	330 x 300 x 155	360 W	400 W	
BU/A-20L	18.5 litres	500 × 295 × 155	480 W	500 W	Oui
BU/AP-20L	18.5 litres	500 × 295 × 155	480 W	800 W	
BU/A-30L	27 litres	500 x 295 x 200	600 W	500 W	
BU/AP-30L	27 litres	500 x 295 x 200	600 W	800 W	
BU/A-36L	35 litres	500 x 295 x 250	720 W	800 W	

Tél. 04 50 96 17 52 | info@sgd-france.com | www.sgd-france.com

BACS À ULTRASONS DIGITAUX ET BI-FRÉQUENCES

DÉTERGENTS SOLVANTS LESSIVIELS BIOLOGIQUES

Usage : D S L B

*Attention, se référer à la fiche de sécurité pour l'utilisation du liquide solvant, produit inflammable à haute température.

NOUVEAU

Bi-Fréquences

Je choisis le digital pour :

- Son affichage digital, facile d'utilisation
- Un nettoyage «soft» ou «normal»
- La fonction «dégazage» pour un nettoyage efficace

DIGITAL

Réf. Article	Capacité Utile (L)	Dimensions Int.Cuve (mm)	Fréquence	Puissance Ultrasonic (W)	Puissance Chauffage (W)	Vanne de vidange
BU-2L	1.8 litres	150 x 140 x 100	40 kHz	60 W	100 W	Non
BU-3L	2.6 litres	240 x 135 x 100	40 kHz	120 W	100 W	
BU-6L	5.5 litres	300 x 155 x 150	40 kHz	180 W	300 W	Oui
BU-10L	9 litres	300 x 240 x 150	40 kHz	240 W	300 W	
BU-15L	13 litres	330 x 300 x 155	40 kHz	360 W	400 W	
BU-27L	27 litres	495 x 325 x 200	40 kHz	600 W	800 W	
BU-57L	56 litres	470 x 340 x 360	40 kHz	1080 W	3000 W	
BU-96L	92 litres	600 x 400 x 400	40 kHz	1440 W	4000 W	
BU-112L	110 litres	600 x 470 x 400	40 kHz	1800 W	4000 W	
BU-145L	144 litres	650 x 500 x 450	40 kHz	2160 W	5000 W	
BU-235L	234 litres	750 x 550 x 500	40 kHz	2520 W	6000 W	

DIGITAL Bi-Fréquences

Réf. Article	Capacité Utile (L)	Dimensions Int.Cuve (mm)	Fréquence		Puissance Ultrasonic (W)	Puissance Chauffage (W)	Vanne de vidange
BU/E-3L	2.75 litres	240 x 137 x 100	37 kHz	80 kHz	130 W	250 W	Oui
BU/E-6L	5.75 litres	300 x 151 x 150	37 kHz	80 kHz	180 W	500 W	
BU/E-10L	6.9 litres	505 x 137 x 100	37 kHz	80 kHz	220 W	750 W	
BU/E-13L	12.75 litres	300 x 240 x 200	37 kHz	80 kHz	330 W	1000 W	
BU/E-20L	19 litres	327 x 300 x 200	37 kHz	80 kHz	330 W	1000 W	
BU/E-30L	29 litres	505 x 300 x 200	37 kHz	80 kHz	380 W	1250 W	

DIMENSIONS SPÉCIALES

CONTACTEZ-NOUS

MACHINE À LAVER ÉLECTRIQUE - DOUBLE - MINI

BÉNÉFICIEZ D'UNE SOLUTION DE LAVAGE *SUR-MESURE*

Pour constituer la version adaptée à vos besoins, contactez-nous

Quelques exemples

Version digitale tactile
(gestion par automate)
Existe en version analogique

Version **SIMPLE**
avec paniers rotatifs

Version **DOUBLE**
avec un bain pour le lavage
et un bain pour le rinçage

Version **MINI**
avec jets rotatifs

Caractéristiques et équipement standard :

- Pompe en acier inoxydable avec joints spéciaux
- Filtre en acier inox sur l'aspiration de la pompe
- Joint sur le bord du bac
- Résistance électrique en acier inoxydable
- Rotation mécanique du panier
- Structure et tôles en acier inoxydable Aisi 304
- Système de fermeture de la porte avec interrupteur de sécurité sur l'ouverture
- Pompe filtre d'entrée (500 μ)

Caractéristiques supplémentaires **sur la version MINI** :

- Panier renforcé avec bord H150 cm
- Format compact, peut-être placé sur des tables de travail
- Tuyau rotatif en acier inoxydable AISI 304

Toutes compositions possibles

Pour un lavage jusqu'à 80°C, en version haute température :

- Panier maille électrosoudé avec bord extérieur (sur version simple et double)
- Contrôle du niveau bas (niveau minimum de la cuve)
- Fin de course de sécurité sur l'ouverture du couvercle
- Motoréducteur pour rotation du panier avec axe en acier zingué
- Raccords en laiton avec ferrure en laiton et téflon
- Tuyaux de lavage en acier inoxydable percés au laser

LESSIVIELS

Usage : L

ACCESSOIRES DISPONIBLES (en option, nous consulter)

- Déshuileur à disque
- Aspiration des vapeurs
- Soufflage par air comprimé
- Séchage par air chaud multicanaux à lame
- Lavage et soufflage avec manchettes et lance de lavage

Autres dimensions, nous consulter (longueur panier jusqu'à 2200 mm)

	Mini	Simple ou Double			
Finition	INOX	INOX	INOX	INOX	INOX
Dimension Panier	350x350x150 mm	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Alimentation	220V	380V	380V	380V	380V
Charge utile du panier	20 kg	100 kg	100 kg	200 kg	300 kg
Capacité du réservoir	30 litres	60 litres	130 litres	210 litres	270 litres
Réf. article	MLI-MINI	ML-D600	ML-D800	ML-D1000	ML-D1200

Tél. 04 50 96 17 52 | info@sgd-france.com | www.sgd-france.com

LAVAGE, RINÇAGE ET SÉCHAGE AUTOMATIQUE

L'aspect et la fonctionnalité de cette machine adoptent des techniques innovantes qui garantissent un excellent résultat. L'automate permet de personnaliser librement le traitement du lavage par immersion, par jets, par ultrasons et permet aussi le séchage par air comprimé, le séchage par air chaud. Le grand nombre de personnalisations et d'accessoires disponibles augmente la flexibilité de l'équipement.

Dimensions
1400 x 2200 x H2200 mm - 500kg

Caractéristiques et équipement standard :

- Ouverture et fermeture automatique de la porte
- Séchage par air chaud, résistances 4,5 kW
- Soufflage par air comprimé
- Système d'extraction des vapeurs
- Electropompe en acier inox avec garnitures spéciales 1,5 kW 2,5 bar 200 lt/min
- Filtre en acier inox installé sur l'aspiration pompe
- Contrôle de niveaux
- Filtre sur le retour du réservoir de lavage
- Vitesse de rotation du panier réglable de 0,3 trs/min. à 2,7 trs/min
- Résistances électriques en acier
- Sécurités pour l'ouverture porte
- Gestion des cycles par automate, écran extérieur couleur 4.3" tactile
- Structure et tôles en acier inox A304

Le PANIER

2 dimensions possibles
300 x 450 x H180 mm - 50kg
500 x 750 x H300 mm - 80kg

4 paniers standards
décolletage

Le CHARGEMENT

Chargeur automatique 4 paniers

Convoyeur selon besoins
Fixe ou motorisé

Les ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Condenseur vapeur

Déshuileur

Lavage écologique

LESSIVIELS

Usage : L

LES MACHINES À LAVER AUTOMATIQUES

NETTOYAGE DES GRANDES PIÈCES

Les grandes pièces encombrantes ou de formes complexes peuvent être nettoyées facilement et de manière sûre. Ces systèmes robustes se caractérisent par une excellente fiabilité. Nous proposons en option des bacs de rétention conformes à la loi sur l'eau pour la Clean Box Max 1 et la Clean Box Max 2. Toutes les boîtes sont équipées d'une pompe de recirculation et d'une brosse robuste.



Clean Box Max 1
Clean Box Max 2

BIOLOGIQUES

Usage : B

Clean Box Flex

	Clean Box Max 1	Clean Box Max 2	Clean Box Flex
Dim. extérieures L x P x H (mm)	1420 x 1420 x 520	2400 x 1420 x 740	Standard 2725 x 1505 x 390 Surface de travail extensible en pas de 1200-mm variabel
Matériau	PE*	PE*	PEHD*
Charge utile	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Volume utile Mini	200 litres	700 litres	250 litres
Volume utile Maxi	300 litres	1000 litres	350 litres
Volume utile Total	590 litres	1400 litres	355 litres
Pression de service	0.2 bar	0.2 bar	0.2 bar
Poids	100 kg	160 kg	250 kg
Valeur pH zone de travail	4.5 - 12	4.5 - 12	4.5 - 12
Tension d'entrée nominale	230V/1.3 A	230V/1.3 A	230V/1.3 A
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance absorbée	330 W	330 W	330 W
Température de service Max.	Température ambiante	Température ambiante	Température ambiante
Pression de service Max.	2 bar	2 bar	2 bar
Indice de protection	68	68	68
Réf. article	ENV-BIO-G81001	ENV-BIO-G81002	ENV-BIO-G81003

*PE : Polyéthylène - PEHD : Polyéthylène Basse Densité (bioplastique).

Tél. 04 50 96 17 52 | info@sgd-france.com | www.sgd-france.com

POMPES ET ACCESSOIRES FÛTS TOUTES MARQUES

Nous vous proposons une gamme complète de pompes pour la vidange de vos fûts et d'accessoires pour fûts de toutes marques : adaptateurs, couvercles de protection, chariots roulants, systèmes de chauffe...

Roule-fûts

Réf. RF-615

jusqu'à 220 L

Ceinture et couverture chauffantes souples

Réf. 070503

Réduit la viscosité des matériaux. Permet une vidange facile. Diffusion homogène de la chaleur : empêche la formation de zones plus chaudes. Un dispositif de fixation simple pour une installation rapide et facile.

Réf. PVF-230

Pompe vide fût

DÉTERGENTS SOLVANTS LESSIVIELS BIOLOGIQUES

Usage : D S L B

ACCESSOIRES TOUS TYPES DE FONTAINES

Soufflettes monobloc
- Fontaine électrique
Réf. 950
- Fontaine pneumatique
Réf. 951

Écrous de fixation
- Pour fût métallique
Réf. 941
- Pour fût plastique
Réf. 942

Flexible de refoulement avec pinceau creux :
Réf. 921
Flexible d'aspiration avec crépine de filtration :
Réf. 922



Pinceaux :
- Pinceau poils noirs
Réf. 910N
- Pinceau poils souples
Réf. 910
- Pinceau poils soie
Réf. 910S
- Pinceau poils durs
Réf. 910B

Pédale de commande
Réf. 945



Flexibles d'arrosage

Lampe : Kit complet d'éclairage
Adaptable à toutes les fontaines
Réf. JT-18DB/220V ou 24V

SGD FRANCE

LAVAGE DÉGRAISSAGE

Les autres gammes de produits et catalogues SGD

PÉRIPHÉRIQUES MACHINES–OUTILS

FILTRATION DES LIQUIDES

FILTRATION DE L'AIR

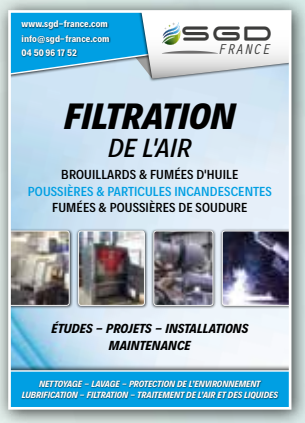

CENTRALISEZ VOS INSTALLATIONS

SOLUTIONS DE LAVAGE AUTO

PRODUITS CONSOMMABLES

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

22 avenue du Môle – 74460 Marnaz

Tél. : 04 50 96 17 52 – Fax : 04 50 96 02 71

Site Internet : www.sgd–france.com – Email : info@sgd–france.com